ツーバイショートプレート　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■ ツーバイフォーエ法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。また、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。

特　長

■ (一財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認済みです。(土台使用時)
■ ハウスプラス確認検査(株)において、帯金物S-65相当耐力品の確認済みです。(妻小壁使用時)
■ 他のCマーク金物同様の釘(ZN65)を使用します。
■ 本体の幅が25mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。
■ 本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁の施工に適しています。※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、S-65の代替として使用できます。

(一財)建材試験センター品質性能試験
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

型番		短期許容耐力
TBSP	土台	3.9kN※
	妻小壁	4.35kN

※基準許容応力 2.6kN 基準終局耐力 6.5kN
2007 年枠組壁工法建築物構造計算指針P.79
短期許容耐力計算法に基づき算出

接合具

■ 太めくぎ(ZN65)×6本【別売品】

施工方法

①使用用途別に刻印線を土台天端または妻小壁下枠下端に合わせます。
※刻印文字の向きにご注意ください。(取付図参照)
②建物の荷重が十分にかかってから釘を打ちます。
※帯金物同様、金物がたわまないよう注意してください。
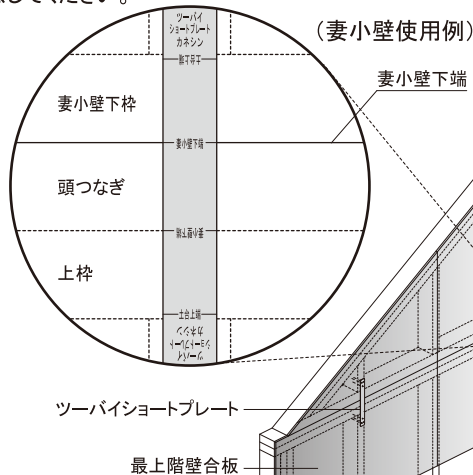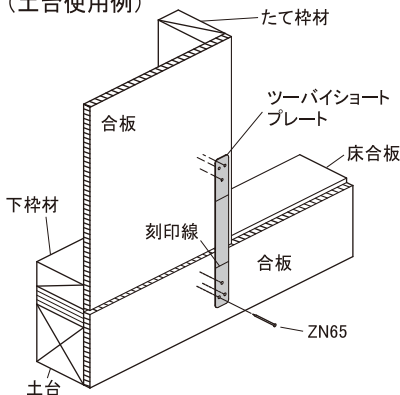
注意事項

■ 必ず指定の太めくぎ(ZN65)またはZN65同等認定品で接合してください。
※釘の本数を減らしたり、専用釘以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
■ 太めくぎ(ZN65)は別売品です。
■ 本体に複数のガイドラインとなる刻印線がありますので、取付箇所にあったガイドラインにてご使用ください。
■ 妻小壁で使用する際は、釘が干渉する場合があります。なお、耐力については問題ありません。
■『404床根太工法及び根太レス工法の土台外周部』、『妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合』専用の接合金物となっております。これ以外の箇所には使用しないでください。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150529A

本　　　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077